

サラコート **Environment Conscious Type**

SALA Coat ECT



性能・環境・安全性などの諸問題を解決する
新時代のコーティングです。

性能

締付解放を繰り返しても、ボルト・ナットに焼き付きなし
高耐熱性 200℃まで性能を維持

環境 & 安全性

有機溶剤を使用しない水溶性コーティング
RoHS指令対応、REACH規制対応、脱フロン
食品衛生法の基準をクリア
含水コーティングで、引火性が低い
PRTR制度（第一種指定化学物質）に該当する化学物質 非含有

トルク性能比較試験（於：大阪府立産業技術総合研究所）



<条件>


締付け回転速度：4rpm
締付軸力測定点：6kN
締付解放繰返回数：20回

<試験サンプル>

ナット：SUS304J3
M10×P1.5
六角ナット1種
ボルト：SUS304J3
M10×P1.5×70
(コーティングなし)
丸座金：SUS304

トルク係数

軸力-トルク試験

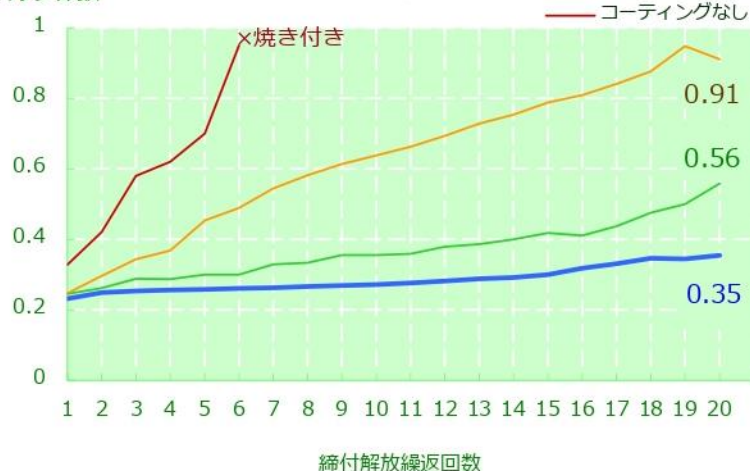

ケ-エム精工株式会社

【本社営業部】 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町 1 丁目 10 番 16 号

TEL : 072-966-4466 / FAX : 072-966-6677

【中部営業所】 〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘 7 丁目 5 番 6 号

TEL : 0595-22-2200 / FAX : 0595-22-2228

【東京営業所】 〒101-0031 東京都千代田区東神田 2 丁目 8 番 4 号 東神田サンコービル 6 階

TEL : 03-5669-0142 / FAX : 03-5669-0143