
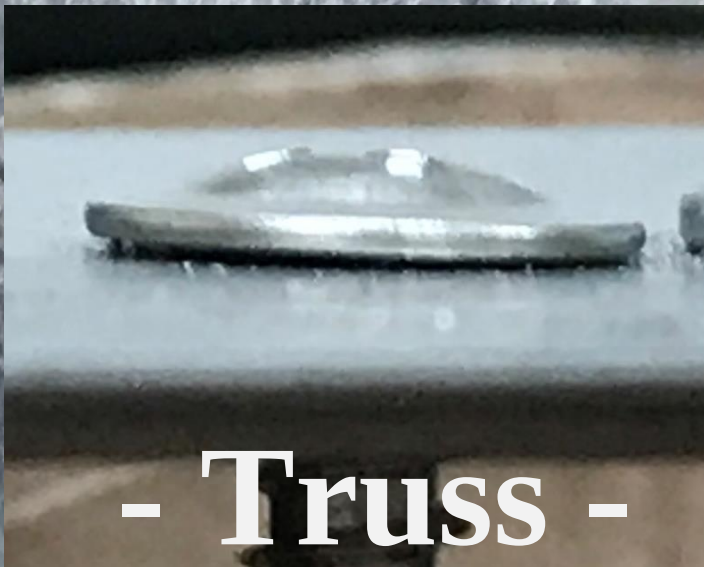


SL-DRIVE

スレンダー ドライブ

～Slender Drive～

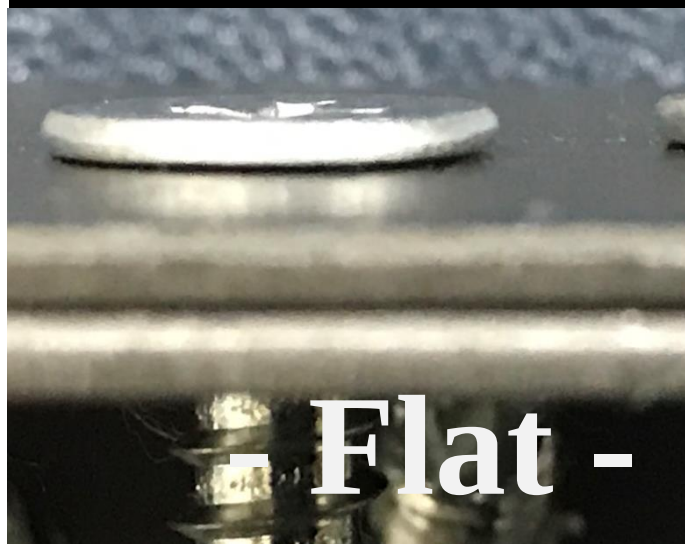

 ケーエム精工株式会社

【本社営業部】 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1丁目10番16号

【中部営業所】 〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘7丁目5番6号

【東京営業所】 〒130-0013 東京都墨田区錦糸町1丁目7番15号 佐藤ビル1階

[URL] <http://www.kmseiko.co.jp> [mail] info@kmseiko.co.jp

TEL : 072-966-4466 / FAX : 072-966-6677

TEL : 0595-22-2200 / FAX : 0595-22-2218

TEL : 03-5819-5261 / FAX : 03-5819-5262

SL-DRIVE (スレンダードライブ)


- ・ スパンドレル、ケラバ、鋼板重ね部
- ・ 鋼板+鋼板
- ・ 頭部の突き出しを抑えたい箇所

特徴

- ・ 極限まで薄くした！選べる2種類の頭部形状
- ・ 更に薄く感じさせる密着性の良さ
- ・ 薄くても浅くない十字穴でカムアウトの心配なし
- ・ ケーエム刃先でらくらく穴あけ



- Flat - 平頭

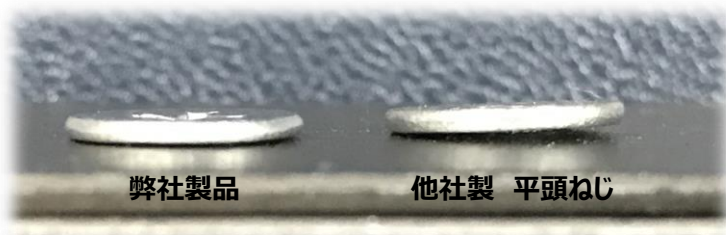


弊社製品

他社製 平頭ねじ

首飛びを起こさず、頭部が鋼板にしっかり着座します。


- Truss - トラス頭

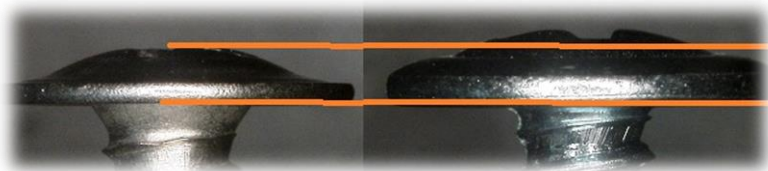

SL-DRIVE 高さ 1.5mm シンワッシャードリル 高さ 2.3mm

仕様


平頭



適用板厚 3.2mmまで

サイズ	D	t	d	L
5.0×16	10	0.9	5	16
5.0×19	10	0.9	5	19
5.0×25	10	0.9	5	25
5.0×35	10	0.9	5	35

トラス頭



適用板厚 3.2mmまで ※L寸13mmは2.3mmまで

サイズ	D	t	d	L
4.0×13	10	1.5	4	13
4.0×16	10	1.5	4	16
4.0×19	10	1.5	4	19
4.0×25	10	1.5	4	19