クリップスクリュー

L=8 の短い突き出し！　薄板締結に！

ねじ長さ 8mm！

屋根板金の狭い隙間に

1 番短い薄板用ビス！

ケーエム精工株式会社

【本社営業部】　〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町 1 丁目 10 番 16 号　TEL : 072-966-4466 / FAX : 072-966-6677

【中部営業所】　〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘 7 丁目 5 番 6 号　TEL : 0595-22-2200 / FAX : 0595-22-2228

【東京営業所】　〒101-0031 東京都千代田区東神田 2 丁目 8 番 4 号 東神田サンコービル 6 階　TEL : 03-5669-0142 / FAX : 03-5669-0143

[URL] http://www.kmseiko.co.jp　[mail] info@kmseiko.co.jp

薄板締結用ビス

クリップスクリュー

用途例

・けらば包み、桟鼻面戸などの屋根板金
・0.5mm＋0.5mm鋼板など薄板同士の締結
・0.5mm 鋼板に金物の取り付け

特徴

・下穴なしでの薄板締結が可能です
・ねじ長さ 8mm で貫通後の突き出し量を少なくしました
・頭部高さ約 2mmで頭側の突き出しも〇
・薄板同士の締結や、薄板に金物を留め付ける際に便利
・相手材に合わせた頭部カラー是非ご相談ください

細かいねじ山が薄板同士をがっちり固定

タッピンねじ

クリップスクリュー

突き出したねじが干渉しない！

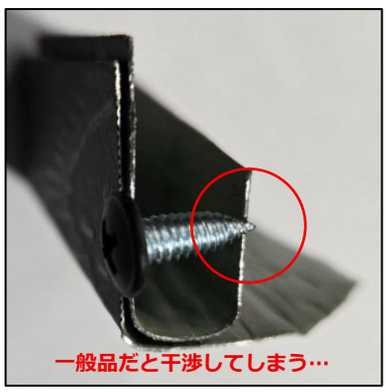

一般品だと干渉してしまう…

クリップスクリューなら大丈夫！

屋根板金などに使用される一般的な薄板用ビスは長さ 12mm
ねじ長さ 8mm のクリップスクリューなら写真のような箇所
にも打ち込みが可能です。

薄なべ頭で収まり良く

相手材に合わせたカラーも是非ご相談ください

仕様

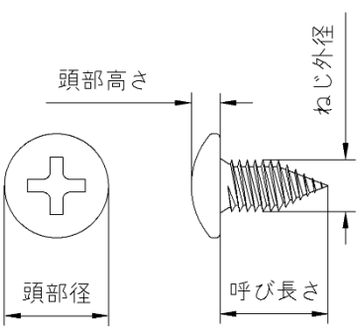

鉄・三価ユニクロ

ステンレス(SUS410)・パシベート

サイズ	頭部径	頭部高さ	ねじ外径	呼び長さ	適応板厚※
4.0×8	8.0	2.0	4.0	8.0	合計板厚0.5mm～1.0mmまで

数値は約寸法となります

※ステンレス(SUS410)製の適応板厚は鋼板 1 枚の場合 0.5mm まで

ケーエム精工株式会社